


智能 400 万满月夜 WiFi 球机 TD53J61

为高清 IPC 专门设计，便于各种外壳安装，集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端，实现录像/预览/回放，支持 Seetong 云服务，支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式：

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong 客户端
 IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong APP
 IPC -----NVR-----Seetong 客户端
 IPC -----Seetong 云-----Seetong 客户端
 IPC -----Seetong 云-----Seetong APP

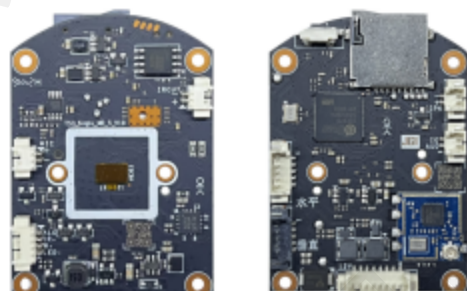

序号	规格指标	TD53J61
		智能 400 万满月夜 WiFi 球机 53 模块
1	系统结构	嵌入式 Linux, 单核 32 位 DSP 纯硬压缩, 看门狗, 8MB SPI-Nor FLASH, 64MB DDR
2	传感器	400 万像素 1/3" CMOS, 彩色 0.1Lux@F1.6, 黑白 0.1Lux@F1.6
3	视频处理	H.265+/H.265 视频编码, 支持主码流 500~8000kbps 可调, 支持子码流 50~2000kbps 可调
4	帧率	400 万像素, 支持 7~20 帧/秒连续可调, 默认 15 帧
5	图像输出	主码流: 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720, 默认 2560x1440
		子码流: 800x448, 640x480, 640x360, 352x288, 默认 800x448
6	音频接口	1 路输入, 支持麦克风或拾音器输入; 1 路输出, 集成音频功放, 推荐接 8Ω2W 喇叭
7	音频处理	G.711 编解码标准, 支持双向语音通话和对讲功能, 支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应
9	TF 接口	1 个 TF 存储接口, 支持 TF 卡读写, 最大支持 256G
10	灯板接口	集成 1 路白光灯驱, 1 路红外灯驱, 推荐双光灯板
11	电机接口	集成 DC 12V 双路 (垂直+水平) 电机驱动
12	IRCUT 接口	1 个 IRCUT 接口, 12V 驱动, 支持内阻 20Ω、30Ω、45Ω 的 IRCUT
13	其它接口	1 个红蓝灯 IO 接口
14	无线	支持 2.4G 频率 WiFi6 和蓝牙, 支持蓝牙一键配网
15	Reset 复位	支持尾线复位按键, 支持复位键
16	防雷保护	电源浪涌通过 1.5KV; 网口浪涌通过共模 6KV, 差模 1.5KV
17	业务功能	支持 OSD 支持实时视频传输, 支持智能侦测报警联动, 支持 Seetong 云服务
18	网络协议	支持 TPS, TCP/IP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P, ONVIF
19	手机监控	支持手机监控 (iOS, Android), 支持 PC 客户端监控
20	供电方式	DC12V-2A 电源输入接口, 前端电源输入防雷击、防静电、防反接
21	尺寸与重量	53 单板结构, 50×53mm, 净重约 11.4g
22	工作环境	-20°C~+55°C

备注: 500 万≈2592×1944 或 2592×1920, 400 万≈2688×1512 或 2560×1440, 300 万≈2048×1536 或 2048×1520 或 2304×1296, 200 万≈1920×1080 或 1600×1200