

智能 700 万弯月夜全彩 4G 枪球 TD53V30

为高清 IPC 专门设计, 便于各种外壳安装, 集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端, 实现录像/预览/回放, 支持 Seetong 云服务, 支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式:


IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong APP

IPC -----NVR-----Seetong 客户端

IPC -----Seetong 客户端

IPC -----Seetong 云-----Seetong APP

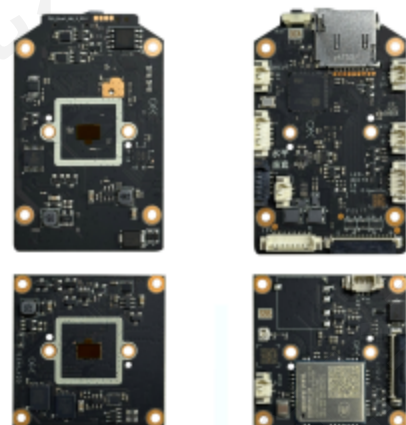

序号	规格指标	TD53V30 4G 枪球机 全彩智能 400 万
1	系统结构	嵌入式 Linux, 单核 32 位 DSP, 纯硬压缩, 看门狗, 16MB FLASH, 128MB 内置 DDR
2	传感器	400 万像素 CMOS(镜头光学尺寸: 1/3.06"), 彩色 0.02Lux@F1.0, 300 万像素 CMOS(镜头光学尺寸: 1/3"), 彩色 0.02Lux@F1.0, 支持 Sensor+LED 补光的联动控制, 支持日夜转换
3	视频处理	H.265+/H.265/H.264 视频编码, 支持双码流, 支持主码流 500~8000kbps 可调, 支持子码流 50~2000kbps 可调
4	帧率	38 板 300 万像素默认 15 帧/秒, 支持 7~20 帧/秒可调 53 板 400 万像素默认 15 帧/秒, 支持 7~20 帧/秒可调
5	图像输出	38 板主码流: 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 53 板主码流: 2560×1440, 2304×1296, 1080P, 1280×720 子码流: 640×360, 352×288
6	音频接口	1 路输入, 支持麦克风或拾音器输入; 1 路输出, 自带功放(推荐喇叭 8Ω/2W)
7	音频处理	G.711 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应
9	TF 接口	1 个 TF 卡存储接口, 最大支持 512G
10	灯板接口	集成双路灯板驱动模块(推荐灯板: 白光灯板)
11	电机接口	集成 DC12V 双路(垂直+水平)电机驱动
12	IRCUT 接口	1 个 IRCUT 接口, 12V 驱动, 支持内阻 20Ω、30Ω、45Ω 的 IRCUT
13	其他接口	1 个红蓝灯 IO 接口
14	4G 网络	支持移动网络和电信网络双卡双待智能切换, App 支持运营商及信号强度显示
15	Reset 复位	支持尾线复位按键, 支持复位键
16	防雷保护	电源全面防雷, 通过 ITU-T K.21-2008, IEC61000-4-2/IEC61000-4-5 等防雷标准测试
17	业务功能	支持 OSD, 支持实时视频传输, 支持智能侦测报警联动, 支持 Seetong 云服务
18	网络协议	支持 TPS, TCP/IP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P
19	手机监控	支持手机监控(iOS, Android), 支持 PC 客户端监控
20	供电方式	DC12V-2A 电源输入接口, 前端电源输入防反接
21	尺寸与重量	38×53mm 单板结构, 净重约 12.6g; 38×38mm 单板结构, 净重约 9.3g, 功耗 1751mW
22	工作环境	-20°C~+55°C

备注: 500 万≈2880×1620, 400 万≈2560×1440, 300 万≈2304×1296, 200 万≈1920×1080